

Premiere™

NAMIOT MASZTOWY Z WYSOKIM SZCZYTEM Z SERII PREMIERE I

Model ten to połączenie eleganckiej sylwetki i dynamicznych łuków z wytrzymałością potrzebną do wielokrotnego montażu i intensywnego, długoterminowego użytkowania.

Elegancka estetyka • Minimalna liczba elementów • Dostępny nadruk na zamówienie




CELINA™

5373 State Route 29, Celina, Ohio 45822-9210 • Sales@Celina.com
Celina.com • Youtube.com/CelinaTent • 419-586-3610 • 1-866-GET-TENT



Przegląd komponentów:

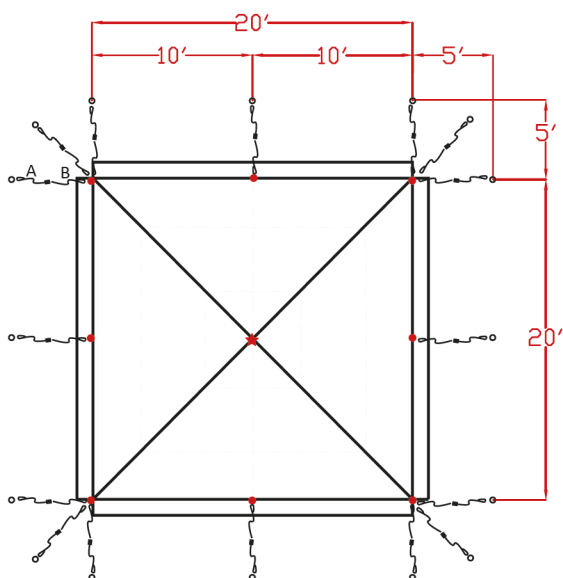

Legenda				
Symbol	●	★	○	—
Opis	Słupy boczne	Maszt centralny	Śledź / kotew	System napinający z mechanizmem zapadkowym

Ogólna konstrukcja namiotu PI przedstawiona na przykładzie modelu 6 × 6 m

Konstrukcja namiotu:

- Winyłowe poszycie o gramaturze 540 g/m², nieprzepuszczające światła, trudnopalne oraz odporne na pleśń i grzyby
- Wszystkie panele łączone są zakładkami o szerokości 2,5 cm i zgrzewane termicznie
- Lina do mocowania ścian bocznych z poliestru o średnicy 5,5 mm, wszyta w taśmę poliestrową o szerokości 2,5 cm — przyszywana co ok. 38 cm wokół całego obwodu poszycia dachowego
- Lina do mocowania ścian bocznych może być wymieniona w razie potrzeby
- Wielowarstwowe wzmocnienia z taśmy winylowej o szerokości 5 cm we wszystkich punktach osadzenia słupów
- Pierścienie masztu centralnego wszyte i przykręcone do materiału dla dodatkowego wzmocnienia
- Liny naciągowe przymocowane w miejscach montażu słupów
- Proste fartuchy wykończone obszyciem z winylu
- 95% powierzchni dachu wykonane w technologii zgrzewania termicznego
- Standardowe kolory dostępne od ręki, nadruki dostępne na zamówienie



WZMOCNIENIA WIELOWARSTWOWE



LINA DO MOCOWANIA ŚCIAN BOCZNYCH



ETYKIETA IDENTYFIKACYJNA I CERTYFIKAT TRUDNOPALNOŚCI



PREMIERE I SERIES HIGH PEAK POLE TENT

The Premiere I Series High Peak Pole Tent is designed to provide the tent with elegant curves and impressive peaks similar to our other high peaked tents, while also giving the tent added stability to withstand repeated installations and long-term use.

Elegant Aesthetic




Minimal Hardware




Custom Printing Available



5373 State Route 29, Celina, Ohio 45822-9210 • Sales@Celina.com
Celina.com • [Youtube.com/CelinaTent](https://www.youtube.com/CelinaTent) • 419-586-3610 • 1-866-GET-TENT

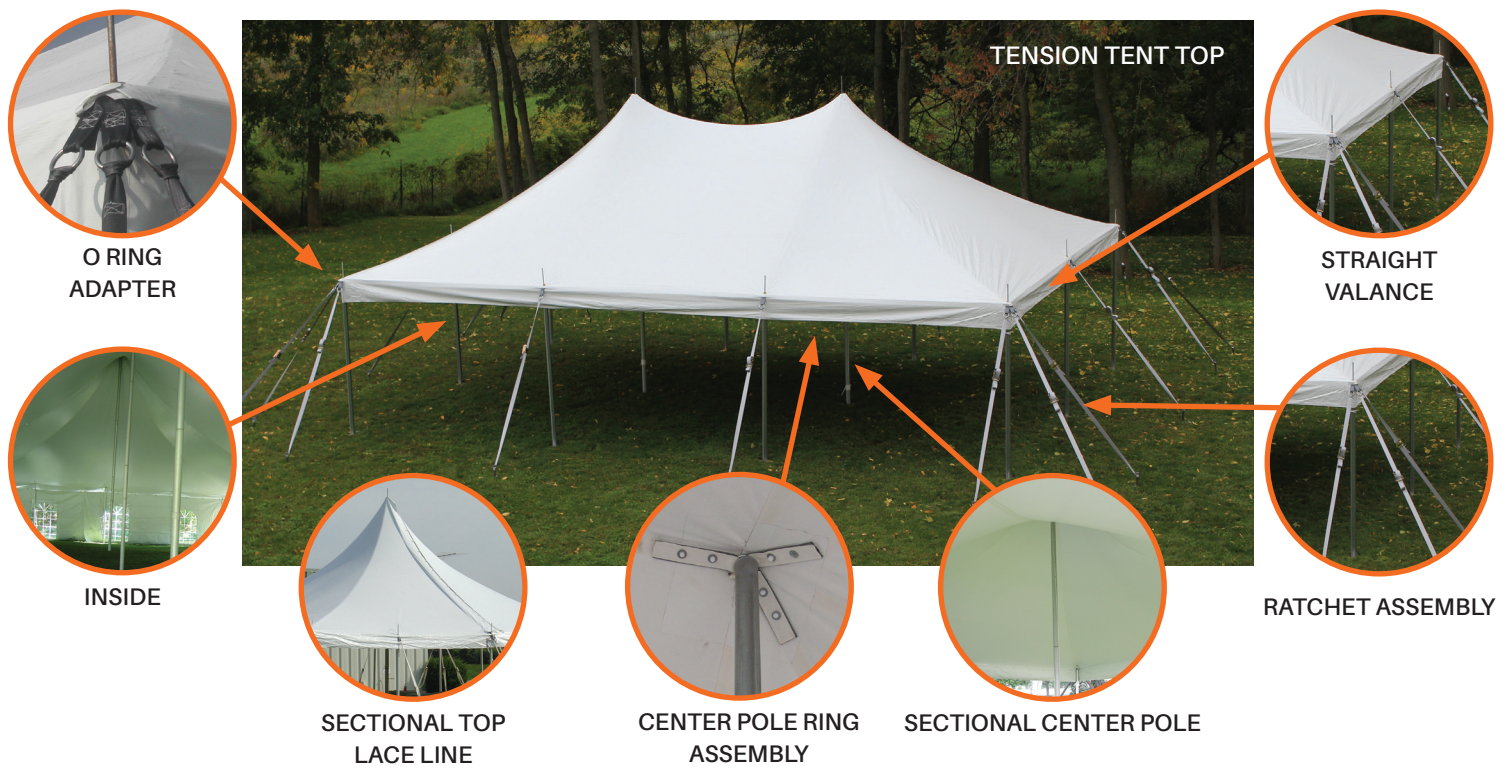

Component Overview:

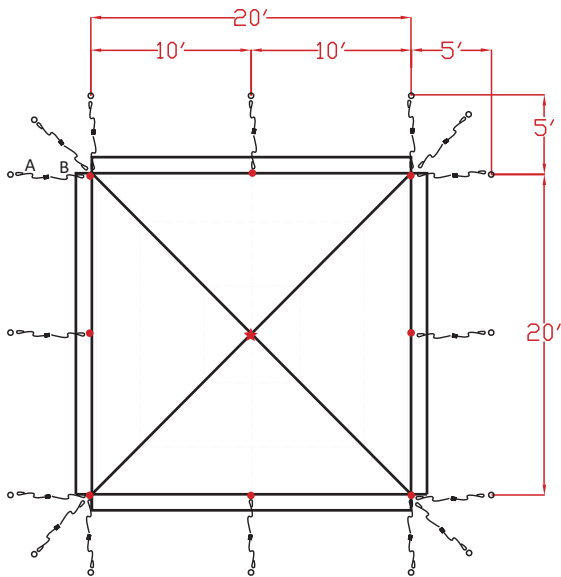

Key				
Symbol				
Description	Side Poles	Center Pole(s)	Stake / Anchor	Ratchet Assembly

General P1 tent construction shown on a 20' x 20'

Tent Construction:

- Constructed with 16 oz. blockout, flame resistant, mold & mildew resistant vinyl
- All panels are bonded with 1" heat sealed overlapped seams
- 7/32" Polyester sidewall rope line held in with 1" polyester webbing sewn approximately every 15" around perimeter of tent top
- Sidewall rope line is replaceable if ever needed
- 2" vinyl webbing Multi-layered reinforcements at all pole locations
- Center pole ring assemblies sewn and bolted in place for added support
- Jump ropes attached at each pole location.
- Straight valances bound with vinyl binding
- 95% of tent top is bonded with HEAT SEALED construction
- Stock colors and custom printing available by special order



MULTI-LAYERED
REINFORCEMENTS



SIDEWALL ROPE



IDENTIFICATION LABEL
FLAME CERTIFICATE