


NAMIOT MASZTOWY Z WYSOKIM SZCZYTEM Z SERII PREMIERE II


Model Premiere II to elegancka i wyjątkowo wytrzymała konstrukcja masztowa, idealna na wesela plenerowe, koncerty, nabożeństwa, wydarzenia komercyjne oraz wszelkie eventy na dużą skalę, gdzie potrzebna jest niezawodna ochrona przed warunkami atmosferycznymi. Naprężana, wzmocniona konstrukcja wyróżnia się płynną linią i eleganckim, wysokim szczytem, tworząc spójną i efektowną sylwetkę. Zaprojektowany zgodnie z wytycznymi inżynierskimi, namiot ten wytrzymuje podmuchy wiatru do 145 km/h trwające 3 sekundy, co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla profesjonalnych wypożyczalni oraz na prestiżowe wydarzenia.

Elegancka estetyka • Konstrukcja zgodna z wytycznymi inżynierskimi • Dostępny nadruk na zamówienie



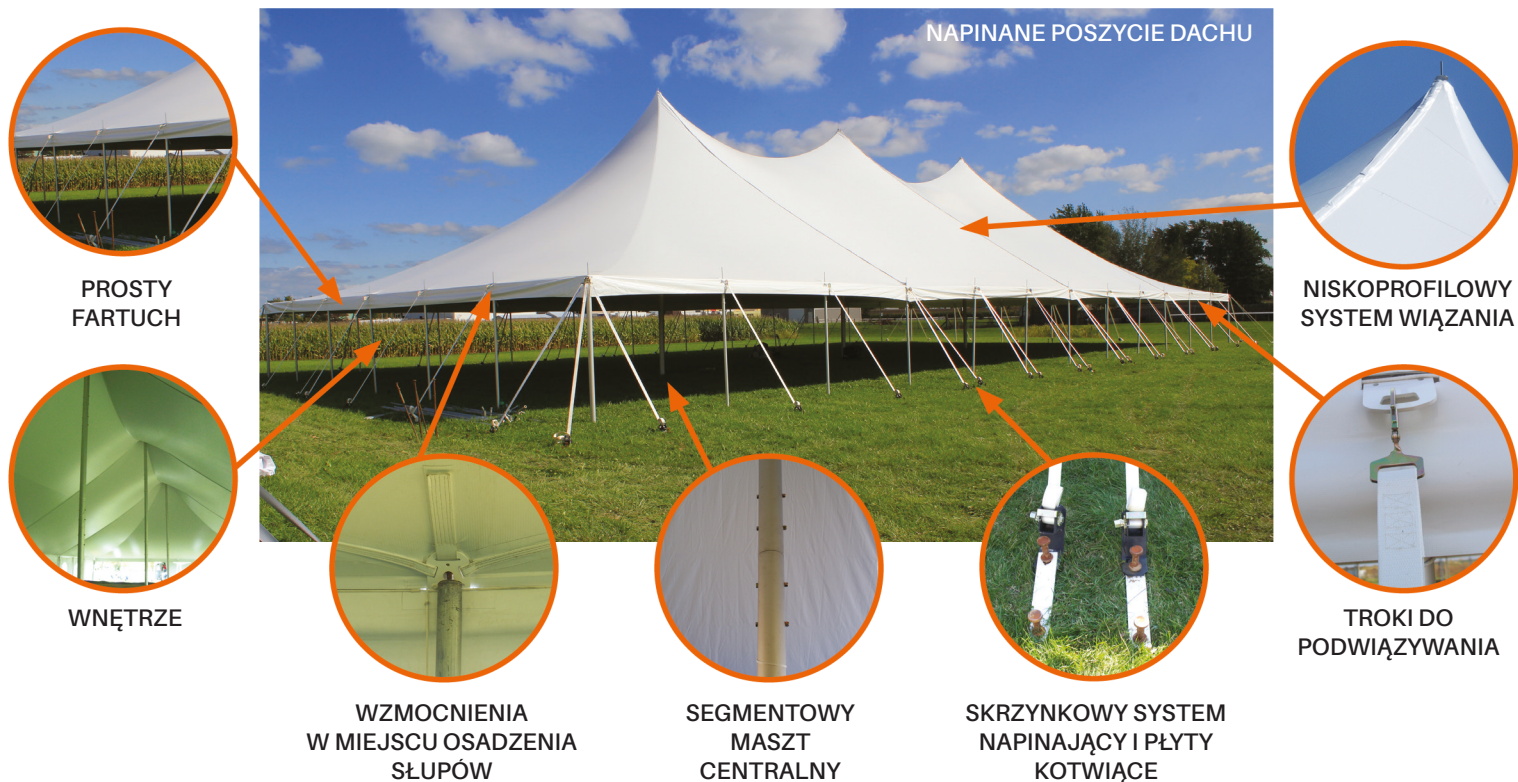

Przegląd komponentów:

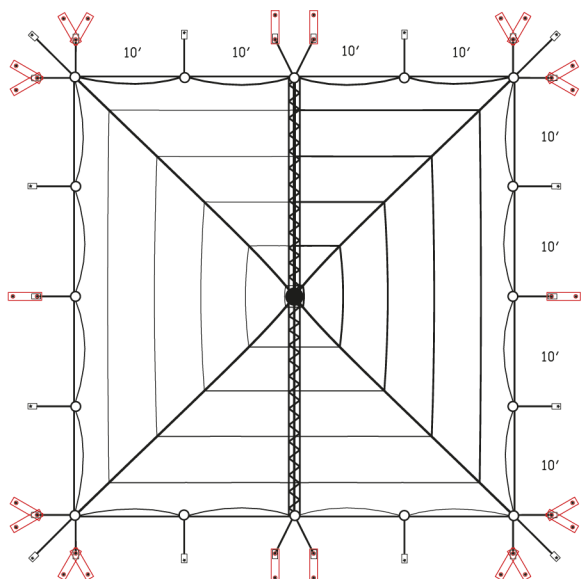

Legenda						
Symbol	○	●	□	★	□	—
Opis pozycji	Słupy boczne	Masz centralny	Płyta kotwiąca	Śledzie	Skrzynkowy system napinający	Troki do podwiązania

Ogólna konstrukcja namiotu PII przedstawiona na przykładzie modelu 12 × 12 m

Konstrukcja namiotu:

- Winyłowe poszycie o gramaturze 540 g/m² (w modelach o szerokości 9,1 m i 12,2 m) i 610 g/m² (w modelach o szerokości 15,2 m i 18,3 m), nieprzepuszczające światła, trudnopalne oraz odporne na pleśń i grzyby
- Malowane proszkowo, białe płyty ze stali nierdzewnej zamontowane na szczycie każdego słupa
- Taśma wzmacniająca o szerokości 5 cm i wytrzymałości na zerwanie 4 990 kg – stosowana na liniach łączących poszyc, narożnikach oraz między masztami centralnymi
- Pasy troków o wytrzymałości ok. 4 535 kg kotwione w skrzynkowe systemy napinające z płytą bazową o tej samej wytrzymałości
- Liny naciągowe przymocowane w każdym punkcie osadzenia słupów
- Lina do mocowania ścian bocznych z poliestru o średnicy 5,5 mm, wszyta w taśmę poliestrową o szerokości 2,5 cm — przyszywana co ok. 38 cm wokół całego obwodu poszycia dachowego
- Uniwersalne końcówki i sekcje środkowe pasujące niezależnie od kierunku rozłożenia materiału
- Wszystkie namioty Premiere II posiadają zatwierdzenie zgodności z wymaganiami inżynierskimi stanu Ohio



WZMOCNIENIA Z TAŚMY



LINA DO MOCOWANIA ŚCIAN BOCZNYCH



ETYKIETA IDENTYFIKACYJNA / CERTYFIKAT TRUDNOPALNOŚCI


PREMIERE II SERIES ENGINEERED HIGH PEAK POLE TENT

The Premiere II Series Engineered High Peak Pole Tent is a fine outdoor wedding or commercial event tent, perfect for party rentals, concerts, church services, and any large scale venues that need shelter from the elements. This engineered tensioned tent provides smooth transitions within its sweeping design and high peak canopy. The tent is engineered to withstand 90mph, 3 second wind gusts, making it great for party rentals and high end events.




Elegant Aesthetic • Professional Engineer Approval • Custom Printing Available



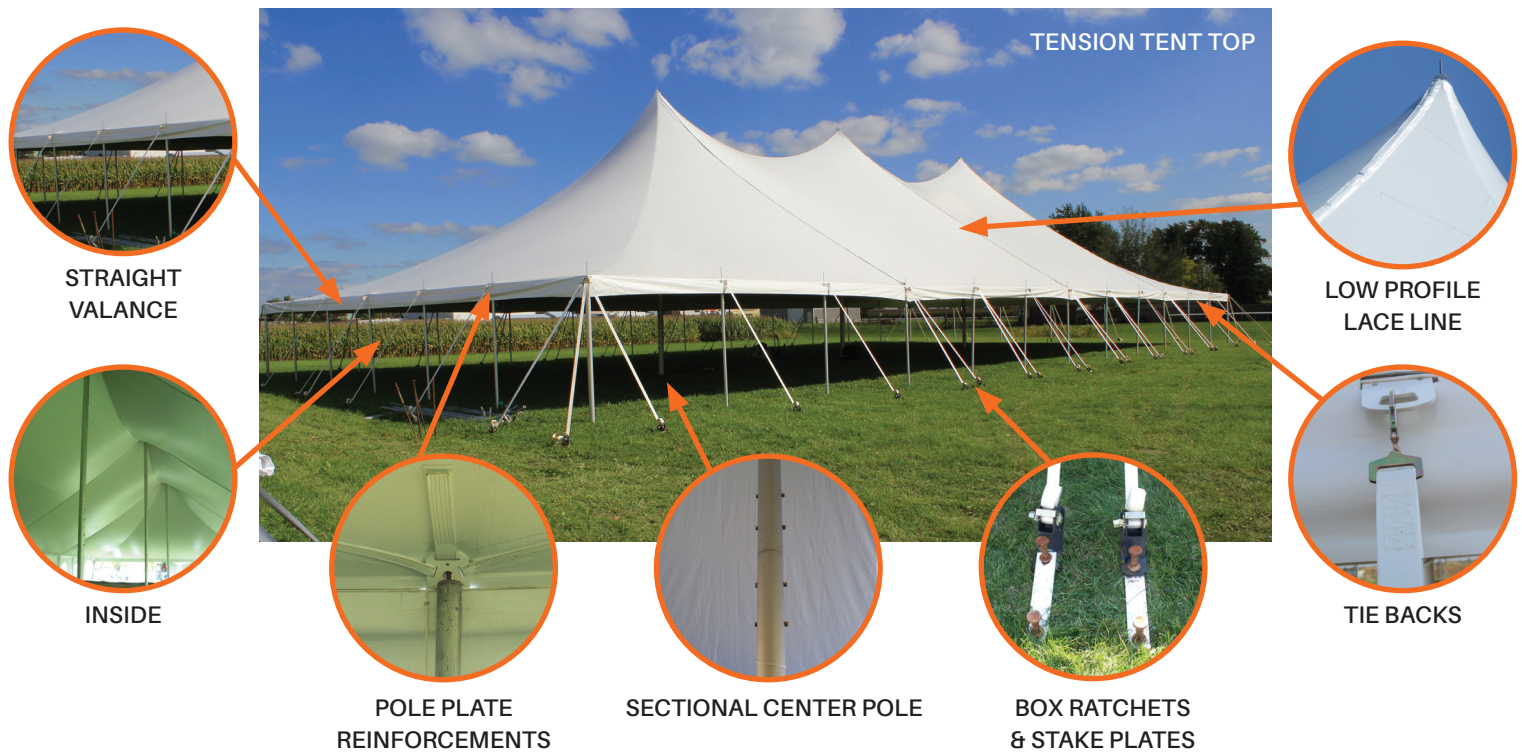

Component Overview:

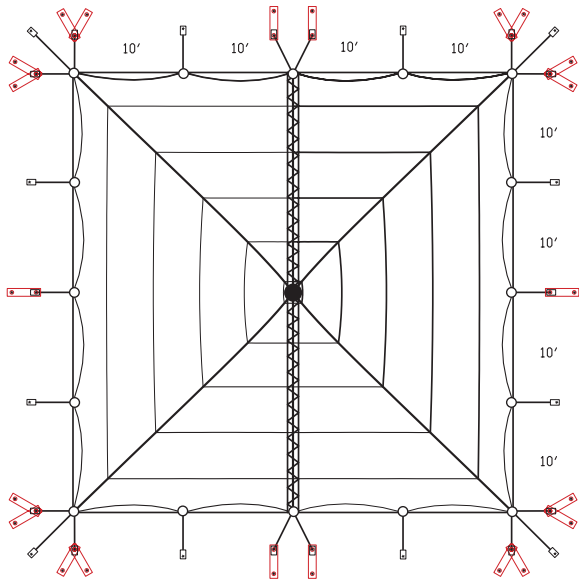

Key						
Symbol	○	●	□	★	□	—
Item Description	Side Poles	Center Pole(s)	Stake Plate	Stakes	Box Ratchet	Tie Backs

General PII tent construction shown on a 40' x 40'

Tent Construction:

- 16 oz. (for 30' & 40' wides) & 18oz (for 50' & 60' wides) blockout flame resistant, mold & mildew resistant vinyl
- Stainless steel powder coated white plates at the top of each pole
- 2" reinforcement webbing with 11,000 lbs. break strength on all lace lines, hip lines, and between center poles
- 10,000 lbs. break strength tie back straps are anchored into a 10,000 lbs rated box ratchet with foot plate
- Jump ropes attached at each pole location
- 7/32" Polyester sidewall rope line held in with 1" polyester webbing sewn approximately every 15" around perimeter of tent top
- Universal ends and mid sections match up regardless of unfolded direction
- All Premiere II Tents come equipped with an Ohio Professional Engineering (P.E.) stamp of approval



WEBBING REINFORCEMENTS



SIDEWALL ROPE



IDENTIFICATION LABEL / FLAME CERTIFICATE